


2パーツ型 TAS 3191型 (高トルク)

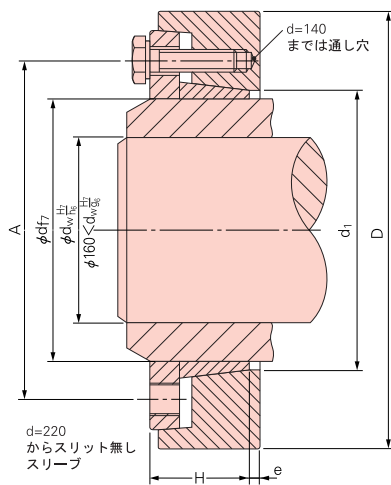

形式(例)

TAS3191-120×165 または TAS 3191-165

ボスの
外径d

軸の外径dw

H、eは締付け前の寸法

軸径 dw mm	ボスの外径 d mm	許容伝達 トルクMt kNm (kgf·m)	寸 法 mm						締付ボルト			重量 kg
			D	H	I	e	d ₁	A	締付トルクM _A Nm (kgf·m)	ねじ寸法	本数	
100 105 110	140	26 (2600) 30 (3000) 33 (3300)	230	74	68	6	144	178	250 (25)	M16×45	10	13
110 115 120	155	33 (3300) 37 (3700) 41 (4100)	263	80	73	7	162	196	250 (25)	M16×45	12	19
120 125 130	165	47 (4700) 52 (5200) 57 (5700)	290	88	80	8	173	204	250 (25)	M16×45	15	26
130 135 140	175	58 (5800) 63 (6300) 69 (6900)	300	88	80	8	183	214	250 (25)	M16×45	15	30
140 145 150	185	84 (8400) 91 (9100) 99 (9900)	330	122	100	12	194	236	490 (49)	M20×60	12	49
150 155 160	200	104 (10400) 113 (11300) 121 (12100)	350	112	102	10	205	246	490 (49)	M20×60	14	54
160 165 170	220	127 (12700) 137 (13700) 147 (14700)	370	134	124	10	225	270	490 (49)	M20×60	20	70
170 180 190	240	157 (15700) 180 (18000) 204 (20400)	405	144	132	12	248	298	490 (49)	M20×60	20	91
190 200 210	260	230 (23000) 260 (26000) 292 (29200)	430	160	148	12	266	326	490 (49)	M20×60	22	110
210 220 230	280	284 (28400) 317 (31700) 352 (35200)	460	172	160	12	289	346	840 (84)	M24×70	18	136
230 240 245	300	360 (36000) 398 (39800) 417 (41700)	485	176	164	12	305	366	840 (84)	M24×70	21	156
240 250 260	320	430 (43000) 473 (47300) 518 (51800)	520	184	170	14	325	388	840 (84)	M24×70	22	183
250 260 270	340	551 (55100) 603 (60300) 657 (65700)	570	200	186	14	348	414	1250 (125)	M27×80	18	248
270 280 290	360	671 (67100) 729 (72900) 789 (78900)	590	210	188	22	365	434	1250 (125)	M27×80	20	270
290 300 310	390	850 (85000) 917 (91700) 988 (98800)	650	220	205	15	398	470	1250 (125)	M27×90	21	350

※310×390以上の寸法の場合は、お問合せください。