


アダプターフランジ ヘグランド社油圧モータ用性能・寸法

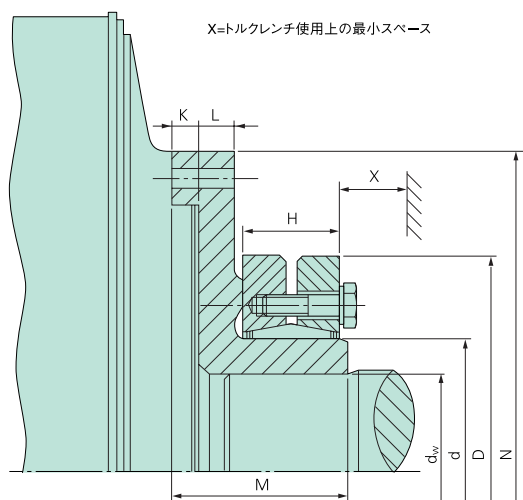

形式(例)

アダプターフランジ HSDA-12

クランプカラー S-70×100

アダプターフランジの
ボス外径d

モータの軸径dw

アダプターフランジ

アダプターフランジ 型番	ヘグランドモータ 型番	軸径 dw mm	フランジ									フランジ締付ボルト		重量 kg
			d mm	N mm	M mm	K mm	L mm	D mm	H mm	X mm	ボルト数	ボルト寸法	締付トルク Ma Nm (kgf·m)	
HSDA-12	12	70 ~ 80	100	251	80	15.5	18.5	170	44	26	6	3/4UNF×1-3/4	310 (31)	19
HSDA-21	21	95 ~ 115	140	340	100	10	25	230	60	34	12	5/8UNC×2-1/4	245 (24.5)	32
HSDA-32	32	100 ~ 120	155	370	120	31.5	21.5	265	64	34	10	3/4UNF×3	560 (56.0)	55
HSDA-43	43	125 ~ 140	175	400	112	10	25	300	71	34	24	M20×60	434 (43.4)	54
HSDA-63	63	145 ~ 165	200	470	125	10	25	350	86	34	24	M20×60	434 (43.4)	89
HSDA-84-1	84-1	170 ~ 190	240	580	194	24	26	405	144	36	24	M24×90	750 (75)	177
HSDA-84-2	84-2	195 ~ 210	260	580	194	24	26	430	120	36	24	M24×90	750 (75)	172

※ご注文の際は、モータ軸径：dwをご連絡ください。

取付クランプカラー

ヘグランドモータ 型番	モータ最大トルク Nm (kgf·m)	クランプカラー 型番	軸径 dw mm	許容伝達トルクMt Nm (kgf·m)	ボルト数	クランプカラー締付ボルト (DIN931)	
						ボルト (等級10.9)	締付トルク Ma Nm (kgf·m)
12	4800 (480)	S-dw×100	70 75 80	6000 (600) 7500 (750) 9000 (900)	12	M 8	30 (3)
21	13500 (1350)	S-dw×140	95 100 105	15100 (1510) 17600 (1760) 22600 (2260)	10	M12	100 (10)
32	19000 (1900)	S-dw×155	110 115 120	25000 (2500) 28000 (2800) 31000 (3100)	12	M12	100 (10)
43	36750 (3675)	S-dw×175	125 130 140	40000 (4000) 44000 (4400) 52000 (5200)	8	M16	250 (25)
63	65000 (6500)	S-dw×200	145 150 165	72000 (7200) 78000 (7800) 96000 (9600)	12	M16	250 (25)
84-1	151500 (15150)	S-dw×240	170 180 190	156000 (15600) 179500 (17950) 203000 (20300)	15	M20	490 (49)
84-2	151500 (15150)	S-dw×260	195 200 210	174000 (17400) 184000 (18400) 204000 (20400)	14	M20	490 (49)