

住友のスクラップ用リフティングマグネット

タフマグ[®] 新シリーズ



- 業界一の吊能力!!
- 吊能力アップでも重量そのまま!!

■特 長

業界一の吊能力

従来標準品の朝から晩までのねばり強さを残しつつ、
吊能力10%アップを実現。

設置機械との最適整合性

マグネット重量は従来標準品と同様のため、
設置機械の変更は不要。


省エネ

消費電力は従来標準品以下のため、
現行電源装置との互換性が有。


作業性向上

マグネットの厚みを薄くし、フォーク使用にも最適。

■リフティングマグネット本体の形式分類

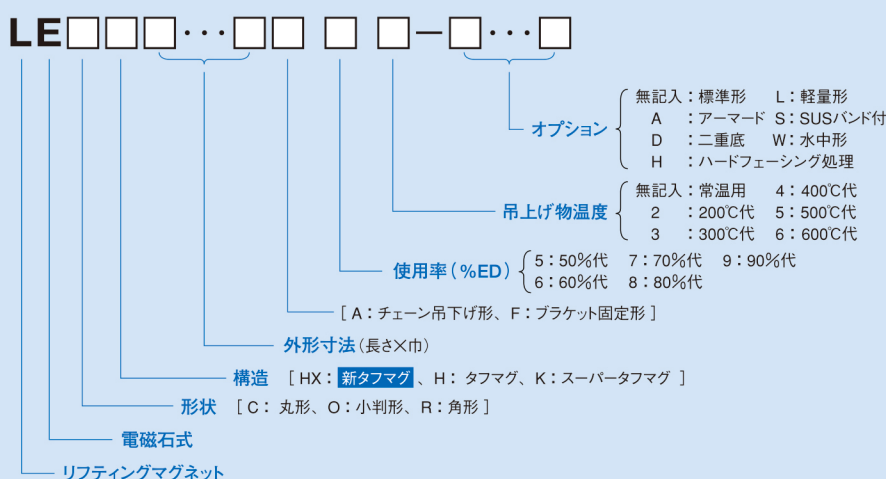

■外形図(断面)

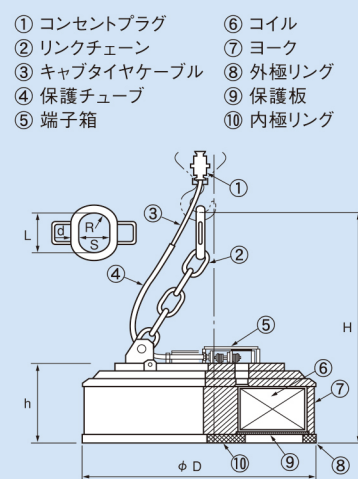

■仕様・寸法

使用定格ED60%のものを示します。

項 目	型 式	LECHX11F6	LECHX13F6	LECHX15F6	競合先 φ1550
寸 法	mm	D	1170	1370	1570
		H	900	1040	1160
		h	292	344	354
		L	220	250	290
		S	150	175	190
		R	75	87.5	95
		d	44	50	55
自 重	Kg	ブラケット、チェーン無し	1300	2050	2750
		吊チェーン 単重	35	50	60
電 流 [冷時]	A	ADC220V 冷 時	36.3	61.4	71.8
消費電力	kW	DC220V 冷 時	8.0	13.5	15.8
吸着能力 [冷時/熱時]	kg	嵩比重 2.3	865/770	1270/1160	1900/1710
		嵩比重 1.3	595/515	920/815	1250/1120
		嵩比重 0.75	380/320	605/515	850/715

※ 吸着能力は各嵩比重毎のパイプ形状ピースでの吊り実績データです。 ※ 競合先データは弊社同条件での吊り実績データです。 ※ 弊社マグネットの使用率はED60%(10分サイクル)です。

住友重機械工業株式会社

産業機器事業部 マグネット部

東 京 TEL. 03(6737)2568 FAX. 03(6866)5114
大 阪 TEL. 06(7635)3631 FAX. 06(7711)5104
新 居 浜 TEL. 0897(32)6281 FAX. 0897(32)6542

R100

PRINTED WITH
SOY INK